

Profort

Het professionele
gevelbekledingsysteem


Assortiment

- Eenvoudige & snelle montage
- Onderhoudsarm
- Kunststof gevelbekleding
- Brandklasse 2
- Duurzaam
- Kleurecht
- 10 jaar garantie
- Milieuvriendelijk
- Recyclebaar
- KOMO attest-met-product-
certificaat K61186/01




Profort[®] 
massief kunststof paneel


Rabat



Wit




Crèmewit




Quartzgrijs




Staalblauw




Licht Ivoor



Antracietgrijs



Zwart



Grachtengroen



Groen




Wijnrood

Rabat 7,4 m¹ / m²


Topline



Golden Oak



Mahonie



Rabat



Profort Wit - RAL 9010

Profort Crèmewit - RAL 9001

Profort Groen - RAL 6009






Profort Wit - RAL 9010

Bijpassend schilderwerk in RAL 7039


Profort Zwart - RAL 9005



Dubbelrabat/Potdeksel Woodgrain

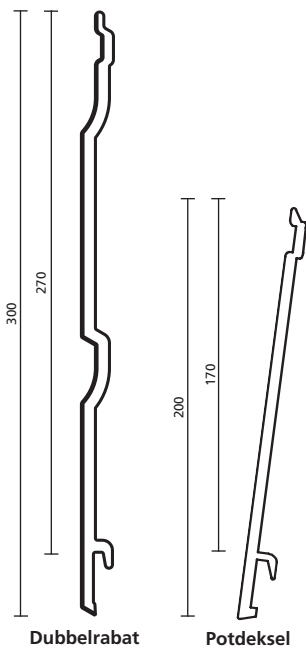

Dubbel Rabat 3,7 m¹ / m²
Potdeksel 5,9 m¹ / m²



Crèmewit




Groen



Zwart


Sponningschroot




Sponningschroot

Sponningschroot 7,4 m¹ / m²


Rabat Select



Cedar



Wengé



Rabat Select 7,4 m³ / m²

TYPE	Rabat / Sponningschroot	Dubbelrabat	Potdeksel
Afmeting (werkend)	165 (135) x 16 mm	300 (270) x 16 mm	200 (170) x 16 mm
Kleuren:			
Wit	RAL 9010	S / A ³	A
Crèmewit	RAL 9001	S / S ^{1/3}	S ³
Quartzgrijs	RAL 7039	S / A ³	A
Staalblauw	RAL 5011	S / A ²	A
Licht Ivoor	RAL 1015	S / A ³	A
Antracietgrijs	RAL 7016	S / A ²	A
Zwart	RAL 9005	S / A ²	S ²
Grachtengroen	Sikkens Q0.05.10	S / A ²	A
Groen	RAL 6009	S / S ²	S ²
Wijnrood	RAL 3005	S / A ²	A
Cedar		S / A ³	A
Wengé		S / A ³	A
Folie: Golden Oak	Renolit 2178001	A ³	A
Folie: Mahonie	Renolit 2065021	A ³	A
Toepassing	Horizontaal/ Verticaal/ Diagonaal	Verticaal/ Horizontaal/ Diagonaal	Horizontaal


De kleurvoorbeelden in deze brochure benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij uw Profort leverancier.

S = Standaard, uit voorraad leverbaar mits onverkocht. A = Op aanvraag.

¹ = 3000 mm, ² = 3600 mm, ³ = 5400 mm

Profort montage accessoires


Aluminium Startprofiel
Lengte 300 cm



Profortschroef met anti roest coating
Afmeting 3 x 30 mm



Ventilatieprofiel
Lengte 300 cm



Alure aluminium gevelprofielen

Aluminium Buitenhoekprofiel
Lengte 300 cm / 22 mm
Voorgeboord



Gebroken Wit
Groen
Zwart (geanodiseerd)
Aluminium (geanodiseerd)

Aluminium / PVC Buitenhoekprofiel
Lengte 300 cm



Gebroken Wit
Groen
Zwart (geanodiseerd)
Aluminium (geanodiseerd)

Profort kunststof profielen

Koppeling
Lengte 13,5 cm



Eindprofiel
Lengte 270 cm

Voorzijde



Achterzijde


Binnen-en buitenhoek
Lengte 270 cm



Koppelprofiel
Lengte 270 cm



Uw Profort verkooppunt:



Fetim Professional

Tel.: 020 580 5285

Email: professional@fetim.nl

www.fetimprofessional.nl

www.FrontsAndFronts.nl

